

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Проектная компания НОВАБУДОВА"

Строительство здания аптеки в г. Волковыск по ул. Горбатова,
район минирынка возле дома №3

Строительный проект
26.08-ЦФ

АЛЬБОМ 3/1 :

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ ФАСАДОВ

ЗАКАЗЧИК:

Гродненское РУП "ФАРМАЦИЯ"

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА




О.Н. МАНЕКИНА

В.Г. ГОРНОВСКИЙ


О.Н. МАНЕКИНА

ГРОДНО 2021 г.


Фасад А-Б

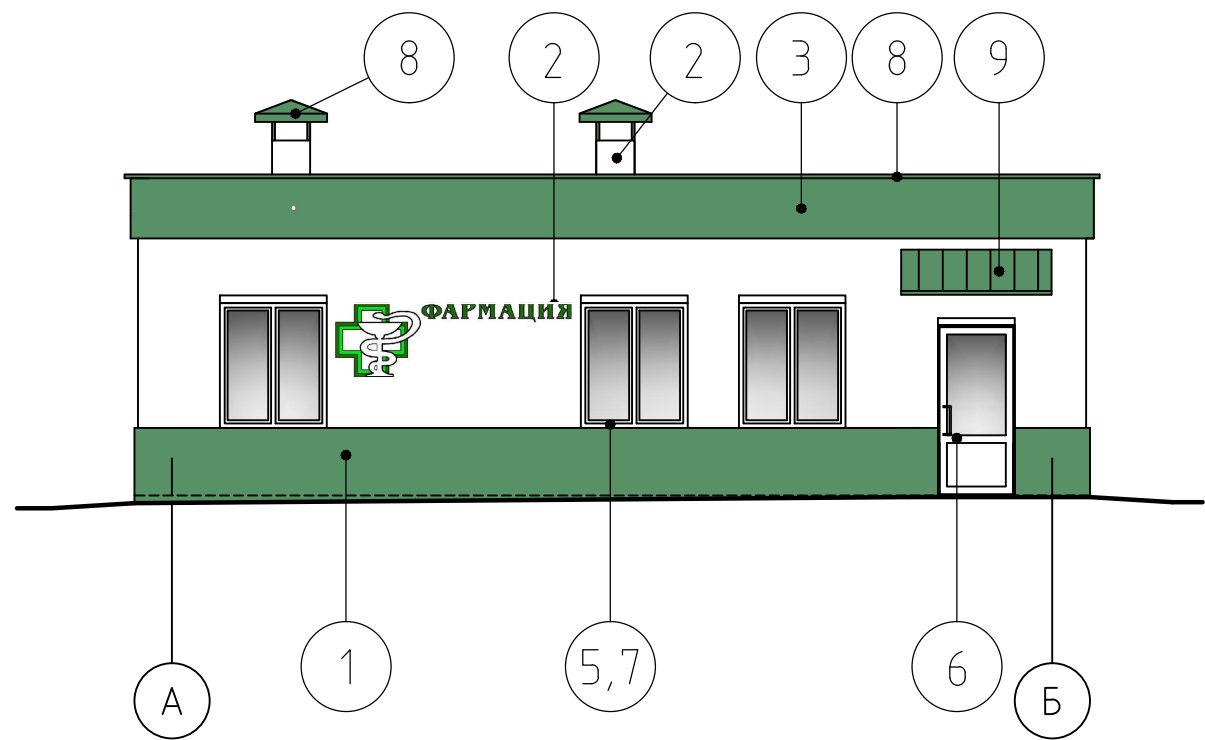


Фасад Б-А

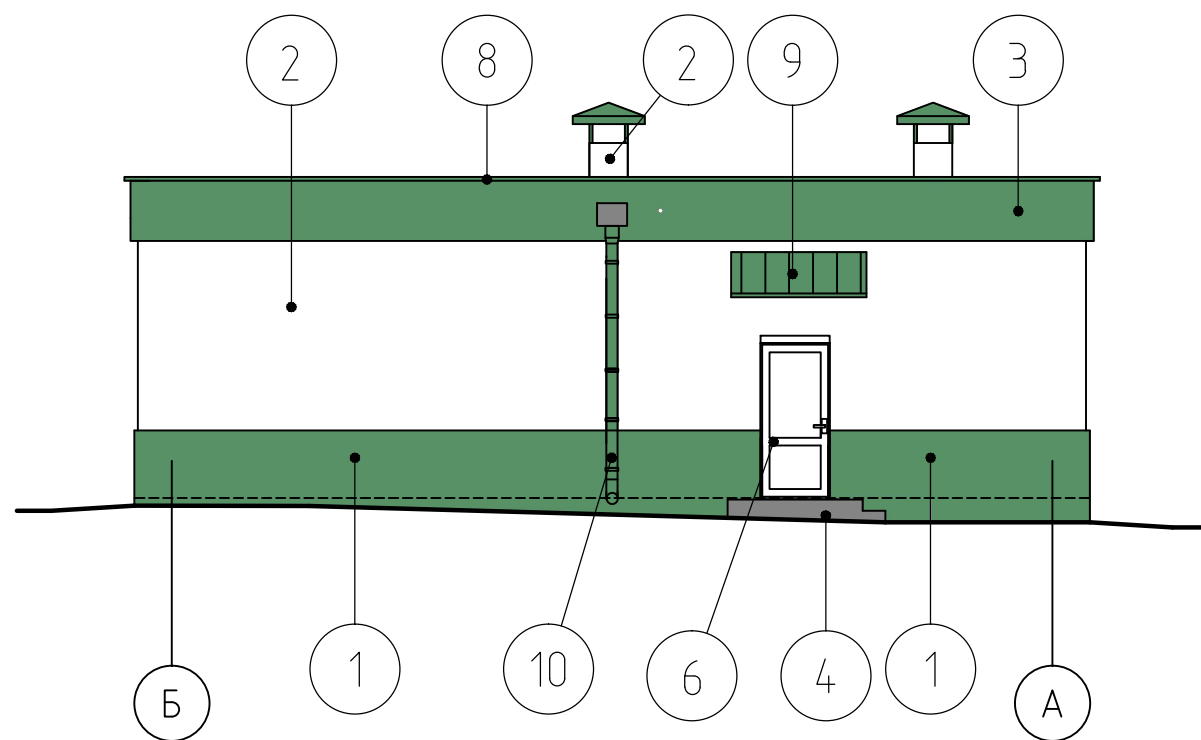






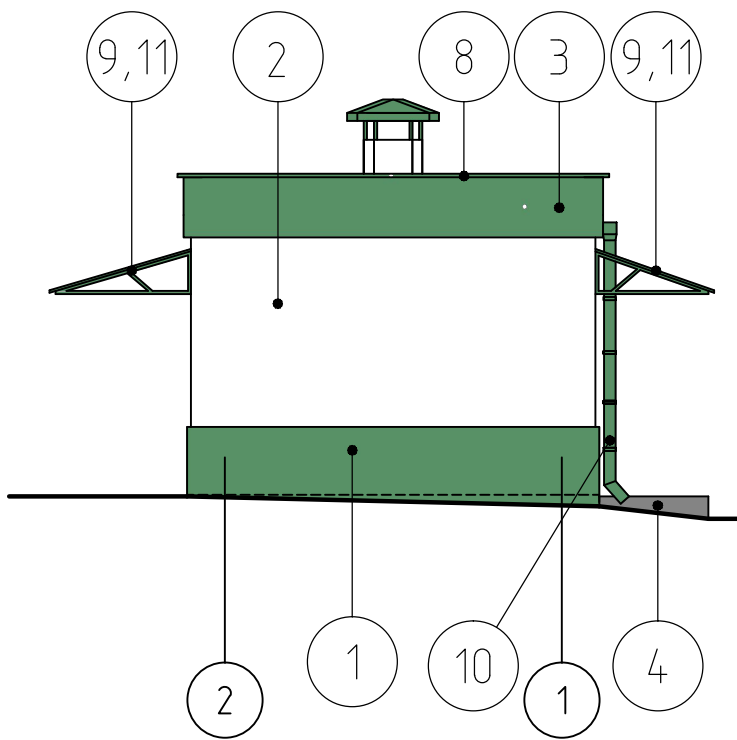
Фасад 2-1

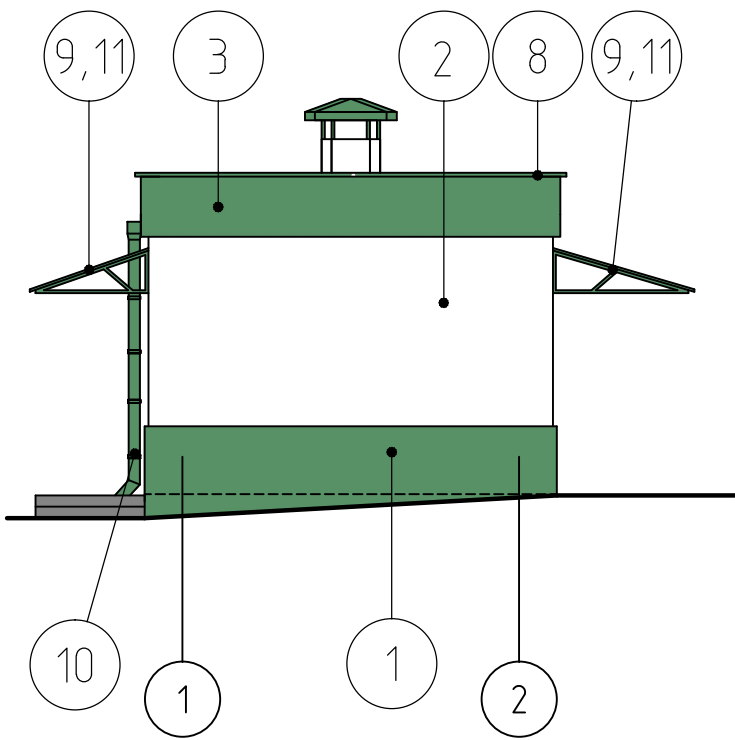

Фасад 1-2



1. Данный лист читать совместно с л.2.
2. Ведомость отделки фасадов см. л.2.

						26.08-ЦФ			
						Строительство здания аптеки в г. Волковыск по ул. Горбатова, в районе минерынка возле дома №3			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Гл. спец.		Колчева			15.11.21	Стадия		Лист	Листов
ГИП		Горновский			15.11.21	С		1	
Утвердил		Манекина			15.11.21	Фасады 1-2,2-1,А-Б,Б-А		ООО "Проектная компания НОВАБУДОВА" 2021 г.	
Проверил		Манекина			15.11.21				
Разработал		Манекина			15.11.21				
Н. контроль		Манекина			15.11.21				







Инв. № подл

Подп. и дата

Взам. инв. №

Ведомость отделки фасадов (начало)				
Поз. отделки	Наименование элемента фасада	Наименование материала отделки	Наименование и номер эталона цвета	Примечание
1	Наружные стены (цоколь), (утепляемая поверхность)	Утепление методом легкой штукатурной системы, защитно-отделочный слой: белая НВ М50 F100 штукатурка с фактурой "камешки" 2 мм СТБ 1307. Силиконовая П Д 1 НВ грунтовка СТБ 1263 с фунгицидной и грибоустойкой (ПГх0 ГОСТ 9.050-75) гибридной окраской классов W3, V2 СТБ EN 1062-1 СТБ 1197	Oase (L50,C30,H130)	
2	Наружные стены, вентшахты(неутепляемая поверхность)	Улучшенная штукатурка НВ М75 F150 цементными штукатурными РСС СТБ 1307, слой – 10 мм. Защитно-отделочная белая НВ М50 F100 штукатурка с фактурой "камешки" 2 мм СТБ 1307. Силиконовая П Д 1 НВ грунтовка СТБ 1263 с фунгицидной и грибоустойкой (ПГх0 ГОСТ 9.050-75) гибридной окраской классов W3, V2 СТБ EN 1062-1 СТБ 1197	Hell-Weib (L96,C2,H109)	
3	Наружные стены(неутепляемая поверхность)		Oase (L50,C30,H130)	
4	Боковые поверхности крылец.	Шпаклевка раковин и трещин ПМ НВ 1 СС F100 СТБ 1263. Защитно-отделочная белая НВ М50 F100 штукатурка с фактурой "камешки" 2 мм СТБ 1307. Силиконовая П Д 1 НВ грунтовка СТБ 1263 с фунгицидной и грибоустойкой (ПГх0 ГОСТ 9.050-75) гибридной окраской классов W3, V2 СТБ EN 1062-1 СТБ 1197	Ferro25 (L55,C2,H37)	
5	Окна	ПВХ профиль – заводская готовность	RAL 9003	
6	Наружные двери	ПВХ профиль– заводская готовность	RAL 9003	
7	Оконные отливы	Плоский стальной лист с полимерным покрытием	RAL 9003	
8	Защитные фартуки парапетов	Плоский стальной лист с полимерным покрытием	RAL 6005	
9	Покрытие козырьков	Металлочерепица МП Монтерей	RAL 6005	
10	Водосточная система	Отделка в заводских условиях	RAL 9003	
11	Каркасы козырьков	Окрасить эмалью ХВ-110 ГОСТ 18374-79 за 2 раза, общ. толщ.=80 мкм, по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82	RAL 6005	

1. Данный лист см. совместно с л.1.
2. Все отделочные работы выполнять в соответствии с СП 1.03.01-2019 "Отделочные работы" и пр. ТНПА РБ, регламентирующими порядок выполнения отдельных видов работ. Все применяемые отделочные материалы должны иметь удостоверение о государственной гигиенической регистрации материала Министерства здравоохранения РБ.
3. Производство работ по утеплению фасадов методом легкой штукатурной системы допускается выполнять только путем применения системы материалов обладающей декларацией соответствия требованиям ТР 2009/013/ВУ "Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность". При этом система применяемых материалов должна формироваться из перечня совместимых изделий обозначенных в техническом свидетельстве держателя системы утепления выигравшей торги;
4. Защитно-отделочную штукатурку утепляемых участков фасада выполнять НВ М50 F100 белыми штукатурными РСС с фактурой "камешки" 2 мм СТБ 1307. Расход – 2,6 кг/м2;
5. Улучшенную штукатурку неутепляемых элементов фасада выполнять цементными НВ М75 F150 штукатурными РСС СТБ 1307. Расход – 1,7 кг/мм/м2;
6. Отделочные работы снаружи здания производить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже 5°С согласно п.3.12 СП1.03.01-2019 "Отделочные работы.". Продолжительность выдерживания штукатурного покрытия до начала окрасочных работ (остаточная влажность–8%) должна быть не менее 28 суток.
7. Окраску штукатурных покрытий фасада выполнять следующим образом:
– грунтовка гидрофобизирующими силиконовыми ПМ НВ 1 Д составами СТБ 1263. Расход – 0,2 кг/м2;
– окраска гибридными силиконовыми красками классов W3, V2 СТБ EN 1062-1 с фунгицидными и грибоустойкими свойствами (ПГх0 ГОСТ 9.050-75) СТБ 1197. Суммарный расход на 2 слоя – 0,6 кг/м2 на фактурных поверхностях, 0,45 кг/м2 – на гладких.
8. Колеровка фасадных красок должна выполняться только неорганическими пигментами с максимальной стойкостью к воздействию ультрафиолета и щелочной среды согласно требованиям раздела 7.5 ТКП 45-6.07-278-2013. Химический тип используемых пигментов должен подтверждаться результатами независимых лабораторных испытаний;
9. Обозначенные в проекте ссылки на марки строительных материалов указаны только для обеспечения корректности расчетов сметной стоимости, объемов необходимых ресурсов и упрощения коммуникации субъектов строительства. Данные ссылки не исключают возможности применения альтернативных отделочных материалов с равноценными либо лучшими техническими показателями.
10. Номера колеров даны по каталогу колеров "FASADE A1" CAPAROL.
Номера колеров даны по каталогу колеров RAL CLASSIK CAPAROL.

						26.08-ЦФ			
						Строительство здания аптеки в г. Волковыск по ул. Горбатова, в районе минерынка возле дома №3			
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Гл. спец.		Колчева			15.11.21	Стадия		Лист	Листов
ГИП		Горновский			15.11.21	С		2	
Утвердил		Манекина			15.11.21	Ведомость отделки фасадов		ООО "Проектная компания НОВАБУДОВА" 2021 г.	
Проверил		Манекина			15.11.21				
Разработал		Манекина			15.11.21				
Н. контроль		Манекина			15.11.21				